

PATENT

N^o 14093.

BESKRIFNING

OFFENTLIGGJORD AF

KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET.

J. P. JOHANSSON,

ENKÖPING.

Drickesho.

(Tillägg till patentet N:r 13469.)

Patent i Sverige från den 31 oktober 1901.

Denna uppfinning afser en förändring af den i patentet N:r 13469 beskrifna drickesho.

Å bifogade ritning visas en enligt här afsedda uppfinning anordnad dylik drickesho i vertikal sektion i fig. 1 samt i plan med en del af skyddshufven borttagen i fig. 2.

Den i hufvudpatentet beskrifna drickesho utgöres hufvudsakligen af en med väggen af en vattenbehållare vridbart förbunden tratt, som hvilar på en ventil, hvilken är insatt i vattenledningsröret och i regel hålles tryckt uppåt emot sitt säte af en fjäder, men undantryckes och öppnar vattentillett, då djuret vid drickandet nedtrycker tratten. Det har först och främst visat sig, att den på ventilen verkande delen icke behöfver hafva formen af en tratt, utan att den kan ersättas af en ring eller ett par armar, hvilka mellan sig hafva så stort rum, att djuret vid drickandet måste nedtrycka dem för att åtkomma vattnet. Ventilen *e* är enligt föreliggande uppfinning dessutom icke insatt i ledningen *l*, så att den nedtryckes af djuret under drickandet, utan är den i stället belägen ofvanför rörledningens *l* mynning uti en hållare *b*, som är vridbar kring ett par i behållarens *a* sidor insatta tappar *m* och hålles nedtryckt under förmedling af fjädrar *j*, så att ventilen *e* nedtryckes mot sitt säte *i*. Den del *d* (den må nu utgöras

af en tratt, en ring, ett par armar eller dylikt), som af djuret nedtryckes vid drickandet, och som å ritningen visas bestå af en bygelformad häfarm, är med inre änden anbragt under hållaren *b* samt stucken öfver hållarens mellan tapparne *m* liggande vridningsaxel, så att dess yttre ände utskjuter i behållaren *a*. När djuret skall dricka, och armens *d* yttre del nedtryckes, vrides hållaren *b* kring tapparne *m*, och lyftes ventilen *e*, så att vatten inkommer genom ledningen *l*, men så snart tryckningen på armens yttre del upphör, vrides hållaren nedåt af fjädrarne *f*, och stänges ventilen. Öfver hållaren ligger en skyddshuf *n*, som fasthålles medelst en stänginrättning *o*.

Patentanspråk:

Vid den i patentet N:r 13469 angifna drickesho den förändringen, att tratten (*d*) är utbytt mot en ring, en eller ett par häfarmar, hvilka ligga i vägen för djuret vid drickandet, så att de härvid nedtryckas, samt att nämnda armar icke äro vridbart förbundna med behållarens (*a*) vägg, utan lagda öfver en horisontal axel och med inre änden stöda emot en i regel nedtryckt hållare (*b*) för ventilen (*e*).

(Härtill en ritning.)

Stockholm 1902. Kungl. Boktryckeriet.

Offentliggjord den 26 april 1902.

Fig. 1.

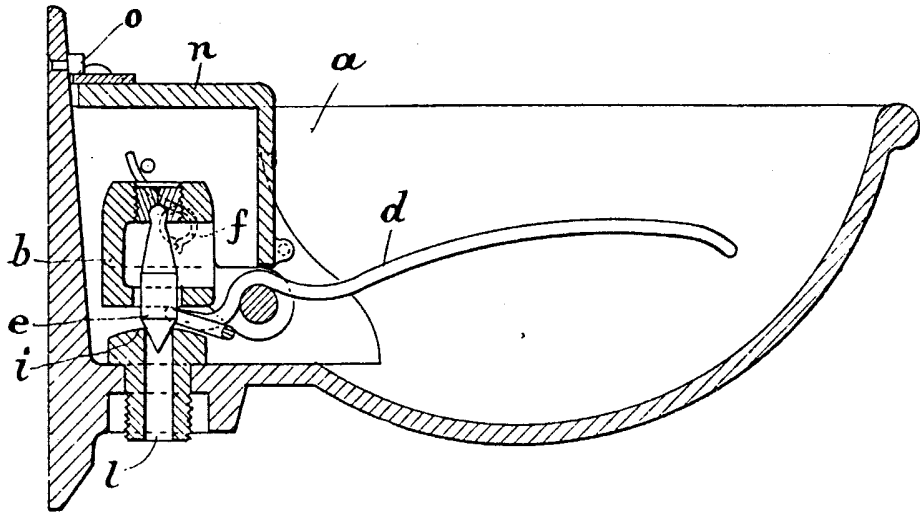


Fig. 2.

